


ICS 65.060.99

B 93

备案号: 45732—2014



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6944.3—2014

代替 JB/T 6944—1993

颗粒饲料压制机

第3部分: 压模安装型式与尺寸

Pellet mill—Part 3: Ring-type die types and dimensions for installation

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 安装型式..... 1

4 安装尺寸..... 1

表 1 螺钉直接固定的环模安装尺寸..... 1

表 2 卡箍加键固定的环模安装尺寸..... 2

前 言

JB/T 6944《颗粒饲料压制机》分为以下3个部分：

- 第1部分：压模；
- 第2部分：压辊；
- 第3部分：压模安装型式与尺寸。

本部分是JB/T 6944的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替JB/T 6944—1993《颗粒饲料压制机 压模安装型式与尺寸》，与JB/T 6944—1993相比主要技术变化如下：

- 删除了结构型式的要求（1993年版3.2）；
- 删除了压模制造精度的规定（1993年版4.2）。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院。

本部分主要起草人：赵力军、杨铁军。

本部分代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 6944—1993。

颗粒饲料压制机
第 3 部分：压模安装型式与尺寸

1 范围

JB/T 6944 的本部分规定了颗粒饲料压制机压模的安装型式与安装尺寸。
本部分适用于环模式颗粒饲料压制机的压模（以下简称环模）。用于压制其他物料的环模亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 6944.1 颗粒饲料压制机 第 1 部分：压模

3 安装型式

环模的安装型式分为螺钉直接固定和卡箍加键固定两种。

4 安装尺寸

- 4.1 环模的尺寸系列应符合 JB/T 6944.1 的规定。
4.2 螺钉直接固定的环模安装尺寸见表 1，卡箍加键固定的环模安装尺寸见表 2。

表 1 螺钉直接固定的环模安装尺寸 单位为毫米

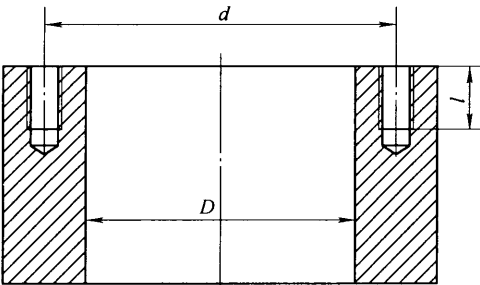
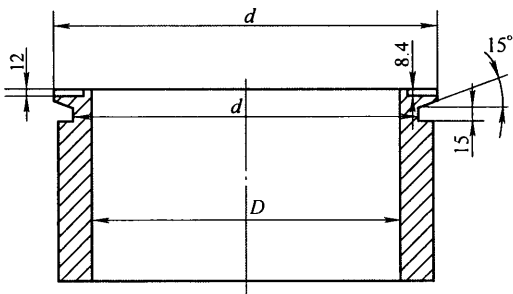

环模安装的结构型式	内径尺寸 D	均布螺孔 个数	螺孔公称 直径	螺纹长度 l	d
	≤ 300	6	M12	> 12	$\geq D+40$
	$> 300 \sim 400$	8	M16	> 16	$\geq D+40$
	$> 400 \sim 500$	8	M20	> 20	$\geq D+50$
	> 500	8	M24	> 24	$\geq D+50$

表 2 卡箍加键固定的环模安装尺寸

单位为毫米

环模安装的结构型式	键槽尺寸	键槽 个数	内径 尺寸 D	d	d_1
		1	≤ 300	$\geq D+40$	$D+80$
		对称 2	> 300	$\geq D+50$	$D+100$

中 华 人 民 共 和 国
机械行业标准
颗粒饲料压制机
第 3 部分：压模安装型式与尺寸
JB/T 6944.3—2014

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码：100037

*

210mm×297mm • 0.5 印张 • 8 千字
2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定价：12.00 元

*


书号：15111 • 12049

网址：<http://www.cmpbook.com>

编辑部电话：（010）88379778

直销中心电话：（010）88379693

封面无防伪标均为盗版

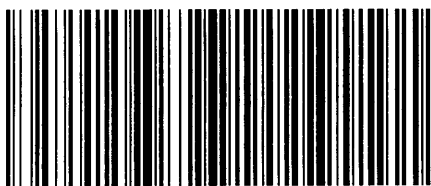

JB/T 6944.3—2014

版权专有 侵权必究